

IPC-1U420

兼容ATX、Micro-ATX、Mini-ITX工业主板
经典上架式1U机箱




产品特性

- 兼容ATX、Micro-ATX、Mini-ITX工业主板
- 支持2个3.5" HDD或2个2.5" SSD固态硬盘安装位
- 提供1个全高 PCI/PCIE横插扩展槽位
- 兼容Flex 1U 电源
- 机箱前端外置2个USB接口
- 工规设计可在苛刻环境中如震动、污垢、灰尘、极端温度环境下使用

接口布局






产品尺寸

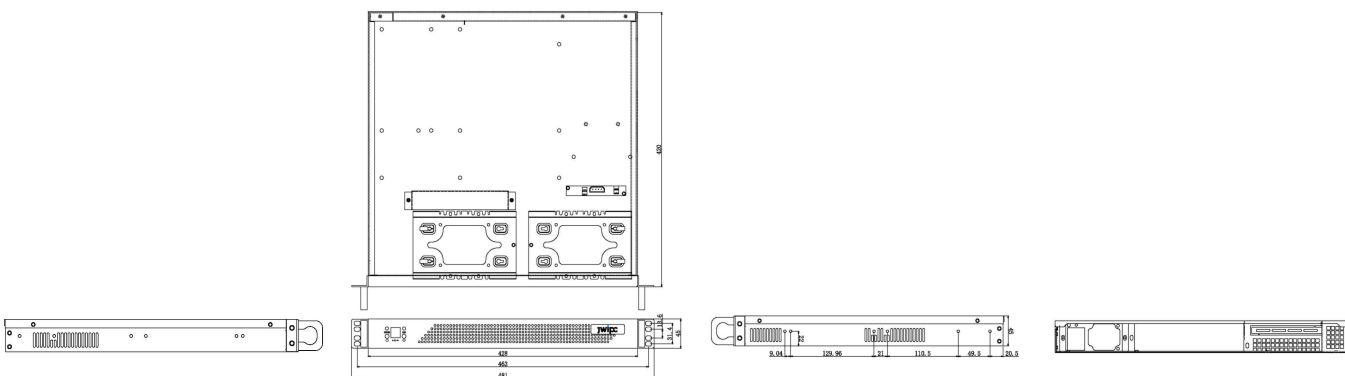

系统	适配主板	兼容ATX、Micro-ATX、Mini-ITX
I/O 接口	Front IO	2*USB, POWER LED, HDD LED, RESET SW, POWER SW
	Rear IO	/
扩展	Expansion Slot	1 (high profile)
存储	2.5" Drive Bay	/ 可选兼容2
	3.5" Drive Bay	2
	5.25" Drive Bay	/
电源	Power Input	支持Flex 1U 300~500W
	Power Interface	AC-in
其它	System Fan	3个4025系统风扇
物理参数	Dimensions	455 x 45 x 480mm (W x H x D)
	Weight	4.1KG
	Mounting	桌面/上架式安装
工作环境	Operating Temp.	0°C ~ 45°C
	Storage Temp.	-40°C ~ 55°C
	Humidity	工作相对湿度20% ~ 80%，非工作相对湿度20% ~ 93%(40°C)
	Shock	3向, 10G (11ms半正弦波), 3次/向
	Vibration	工作状态1Grms@5~500Hz, 非工作状态: 2Grms@5~500Hz

■ 可选主板



型号	2.5"	3.5"	5.25"	USB	COM	Expansion slot	Power switch
IPC-1U420	/	2	/	2	/	1	Flex 1U

■ 装箱清单

配件编号	描述
302300003499	1U标准工控机箱IPC-1U420
400302565700	工业准系统,IPC-1U420,包材, 含电源线

■ 可选配件

DDR4 8G	DDR4 8GB,2666MHz,SODIMM
DDR4 16G	DDR4 16GB,3200MHz,SODIMM
DDR4 32G	DDR4 32GB,3200MHz,SODIMM
SSD 256GB	256GB,2.5 inch,SATA 6Gb/s
SSD 512GB	512GB,2.5 inch,SATA 6Gb/s
SSD 1TB	1TB,2.5 inch,SATA 6Gb/s
HDD 1TB	1TB,64M,SATA 6Gb/s,3.5inch,5400Rpm
HDD 2TB	2TB,256M,SATA 6Gb/s,3.5inch,7200Rpm
HDD 4TB	4TB,256M,SATA 6Gb/s,3.5inch,7200Rpm
flex电源 300W	1U,300W,115V ~ 230V AC