




## 产品特性

- 15寸 LED显示屏，分辨率1024x768
- 全视角显示屏，可选电容/五线电阻式触摸屏，电容屏支持10点触摸
- 支持VGA HDMI DVI显示接口
- 9-36v宽电压输入
- 支持2x3w喇叭

## ■ 接口布局

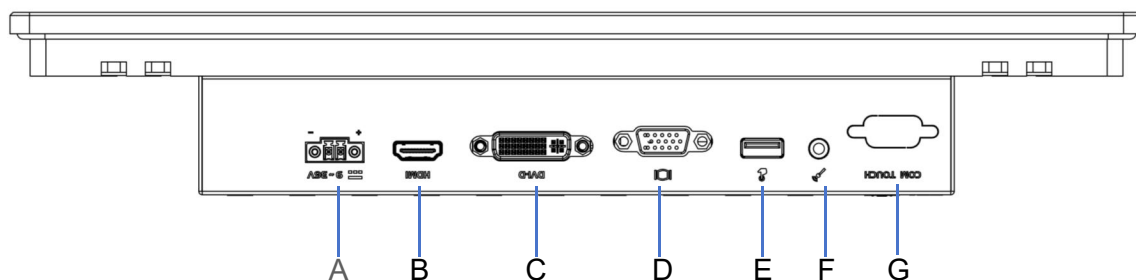

A:电源端子

B:HDMI

C:DVI-D


D:VGA

E:USB 触摸接口

F:音频输入

G:触摸 (RS232) 预留

■ 产品尺寸

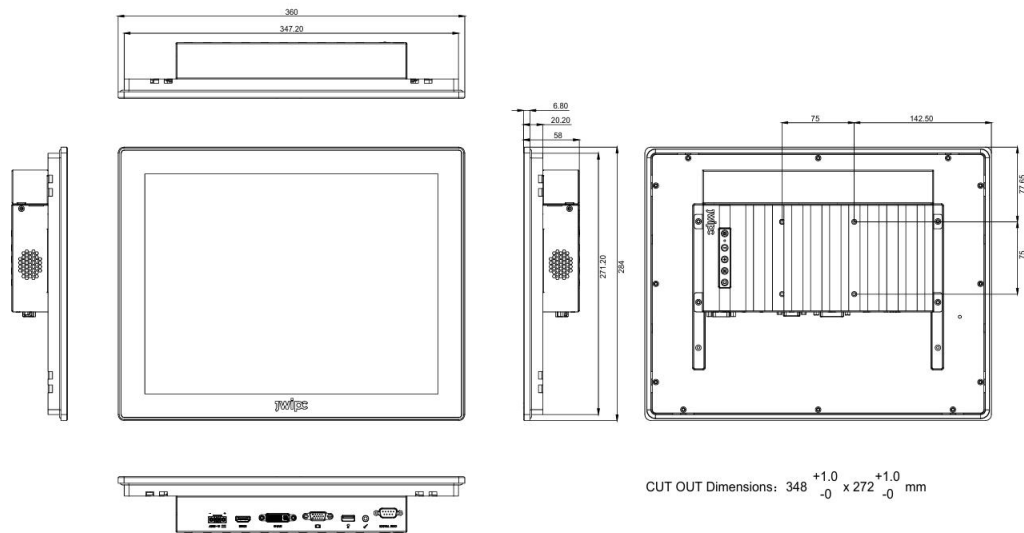

|         |            |                                                     |
|---------|------------|-----------------------------------------------------|
| LCD 显示屏 | 比例         | 4:3                                                 |
|         | 分辨率        | 1024x768                                            |
|         | 亮度         | 350 cd/m2                                           |
|         | 对比度        | 800:1                                               |
|         | 背光寿命       | 50000 小时                                            |
|         | 视角         | 89 (左), 89 (右), 89 (上), 89 (下)                      |
| 触摸屏     | 类型         | 10点电容屏                                              |
|         | 透光率        | 81%以上                                               |
|         | 寿命         | 5000万次                                              |
| 电源需求    | 输入电压       | DC 9-36V,支持反接/短路/过压/过流保护                            |
|         | 功率         | TBD                                                 |
| 驱动板     | 信号输入       | HDMI,VGA,DVI-D                                      |
|         | OSD菜单      | 菜单/上/下/自动调整/电源开关<br>亮度, 对比度, 屏幕设置, 色温, 语言设置         |
| 物理参数    | 尺寸         | 360x284x58mm                                        |
|         | 重量         | TBD                                                 |
| 驱动支持    | 驱动支持       | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Linux |
| 环境      | 工作温度 (OP)  | -20 ~ 60 °C (32~122 °F)                             |
|         | 工作相对湿度     | 95% @ 40 °C (non-condensing)                        |
|         | 储存温度 (NOP) | -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F)                           |
|         | 抗冲击 (OP)   | 15g 11ms 半正弦波                                       |
|         | 抗振动 (OP)   | 5~500Hz 1Grms                                       |
|         | EMC        | CE Class A                                          |
|         | IP 等级      | IP65前面板                                             |

| 型号       | 触摸屏类型    | 分辨率      | 音频输入 | USB 触摸接口 | VGA | HDMI | DVI-D |
|----------|----------|----------|------|----------|-----|------|-------|
| TDS-150C | 电容屏      | 1024x768 | 1    | 1        | 1   | 1    | 1     |
| TDS-150A | 五线电阻式触摸屏 | 1024x768 | 1    | 1        | 1   | 1    | 1     |

## ■ 装箱清单

| 配件编号         | 描述                                                                                          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 300600016156 | 电源适配器,DA-90J19,90W,AC100~240V,19V,4.74A,凤凰端子,CCC/CE/FCC,0~40°C,PK,APD                       |
| 301800000605 | Flat Cable,Power ,外部电源线-L=1.5M,国标三插XBH-G31带梅花尾XBH-2C5,RVV 300/500V,3X0.75mm2,黑色,PK,RoHS,XBH |
| 301800000829 | Flat Cable,HDMI ,HDMI 19Pin 4K 公对公,30AWG,L=1.8M,黑色,PK,RoHS,永达鑫                              |
| 302700002073 | 合格证,合格证(绿色三角形)                                                                              |

## ■ 可选配件

| 配件      | 描述                                                                              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| VGA线    | 1.8M *1PCS                                                                      |
| DVI线    | 1.8M *1PCS                                                                      |
| USB 触摸线 | 1.8M *1PCS                                                                      |
| 喇叭      | 支持2x3w喇叭 HDMI线下可选                                                               |
| 嵌入式卡扣   | 金属结构, Fixed_button, Fixed_button_Assembly, SUS304, T=3.0,24x21.7x23mm,拉丝180目,本色 |