

LOZE

LOZE 产品支持兆芯 KX6000系列平台，支持双显 (HDMI+VGA)，千兆网卡, 2x USB3.0，6 x USB2.0，广泛应用于教育、数字标
牌、会议、企业等。




- 支持兆芯 KX6000系列平台
- 支持2 x SO-DIMM DDR4，Up to 64GB
- 支持1 x M.2 2280 SATA/PCIE SSD
- 支持1 x M.2 2230 KEY-E WIFI/BT
- 支持1 x Gigabit Lan
- 支持2 x USB3.0，6 x USB2.0
- 支持1 x HDMI，1 x VGA
- 支持12-19V DC-IN
- 支持 UOS/麒麟/Windows


产品规格

处理器系统	CPU	兆芯 KX6000系列,KX-U6780A/KX-U6580/KX-6640A
	桥片	SOC
	BIOS	百傲 BIOS
显示	芯片组	集成显卡
	多显	支持双显
	接口	1 x HDMI 1 x VGA
内存	类型	2 x SO-DIMM DDR4
	最大支持	64GB（32GB / DIMM）
有线网络	网卡芯片	1 x 千兆网卡芯片
	接口速率	10/100/1000Mbps
	连接器	1 x RJ45
无线网络	类型	M.2 2230 接口 Wi-Fi/BT模组， 可选支持 WiFi5/WiFi6 模组，
	接口	1 x M.2 KEY E 2230， 支持 PCIe和USB2.0信号
存储	类型	SSD
	接口	1 x M.2 2280 KEY-M 支持 NVME、SATA3.0 SSD自适应
IO接口	前置接口	1 x Power Button， 1 x Power LED， 4 x USB2.0 Type-A 1 x 3.5mm Mic In Audio Jack， 1 x 3.5mm Line Out Audio Jack
	后置接口	1 x DC Jack， 1x HDMI Type-A， 1 x VGA， 2 x USB3.0 Type-A， 2 x USB2.0 Type-A,1 x RJ45 1 x 3.5mm Mic In Audio Jack， 1 x 3.5mm Line Out Audio Jack， 2 x WIFI ANT， 1 x Kensington Lock
软件	支持系统	UOS、麒麟
	看门狗	支持
	vPro/AMT功能	不支持
	TPM2.0功能	不支持
电源	电源输入	12~19V DC IN， 2.5/5.5 DC Jack
产品尺寸	尺寸	206 x 206 x 51mm
环境要求	工作温度	-5~45℃
	工作湿度	10%~90% 无凝结
	存储温度	-20~70℃
	存储湿度	5%~95% 无凝结

02 产品视图

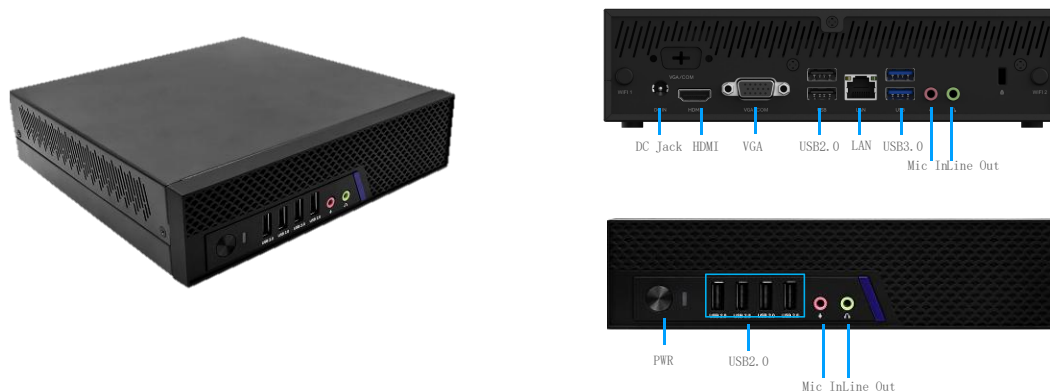

03 产品尺寸

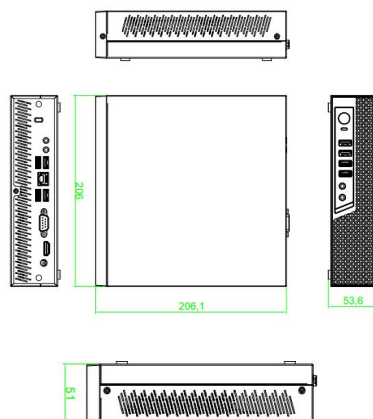

04 产品选型

产品型号	产品描述
L0ZE-678A	KX-U6780A/1xHDMI/1xType-C/1x1.0Gbps LAN/2*USB3.0/6*USB2.0/2*Audio Jake
L0ZE-658	KX-U6580/1xHDMI/1xType-C/1x1.0Gbps LAN/2*USB3.0/6*USB2.0/2*Audio Jake
L0ZE-664A	KX-6640A/1xHDMI/1xVGA/1x1.0Gbps LAN/2*USB3.0/6*USB2.0/2*Audio Jake