




产品特性

- 工业级硬件设备平台
- 支持 802.3af/802.3at PoE功能
- 全千兆以太网端口
- IP40 铝合金散热外壳
- -40 至 75°C 宽温工作
- 即插即用


CE FC

接口布局

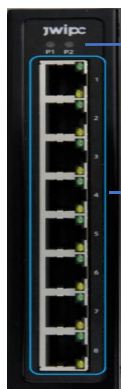


LED

RJ45端口




接地螺丝

4PIN凤凰端子



导轨安装接口

产品尺寸



性能	交换容量	16Gbps
	端口自协商	支持
	端口自适应	支持
PoE	PoE端口	8个PoE端口，单口最大供电30W
	PoE总功率	120W
接口	RJ45	8*10/100/1000MBASE-T RJ45端口
灯	端口灯	绿色：连接/转发，黄色：POE
电源	输入范围	DC 46~57V 双电源冗余
	连接器	1 个4PIN凤凰端子
	过载电流保护	支持
	反极性保护	支持
物理参数	尺寸	158mm(L)×118mm(W)×35mm(H)
	防护等级	IP40
	安装	导轨安装
	散热	无风扇自然散热设计
工作环境	工作温度	-40~75°C(-40~167 °F)
	储存温度	-40~85°C(-40~185 °F)
	工作湿度	5 to 95% (无凝结)
	储存湿度	5 to 95% (无凝结)
标准和认证	EMC	EN 55032/24
	EMI	CISPR 32, FCC Part 15B Class A
	EMS	IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 10 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV IEC 61000-4-6 CS: 10 V IEC 61000-4-8 PFMF
	安规	EN 60950-1、EN 60950-1 (LVD)
	冲击	IEC 60068-2-27
	振动	IEC 60068-2-6
	跌落	IEC 60068-2-31
	WEEE	支持
	RoHS	支持

型号	产品配置
ISG308P	8*10/100/1000M Ports, PoE工业交换机（薄款）

■ 装箱清单

配件编号	描述
302300011572	金属结构,工业交换机通用导轨卡扣,DIN-35mm导轨卡扣,中心孔距20mm,铝型材,T=3.4mm,50x30x8.4mm,喷砂,阳极氧化,黑色,ASS,JXL
301700002249	CNT I/O,凤凰端子座,WJ2EDGK-5.08-04P-1YY-00A,1*4PIN,P=5.08mm,PA66,NI,F,90度,绿色,DIP,RoHS,YBCY
\	说明书（含保修卡、合格证）