




产品特性



- 工业级硬件设备平台
- 24V升压POE
- IP40 铝合金散热外壳
- -40 至 75°C 宽温工作
- 支持 ERPSv1、STP/RSTP 和 MSTP
- 可通过网络浏览器、CLI、远程登录/串行控制台轻松管理网络

CE FC

接口布局

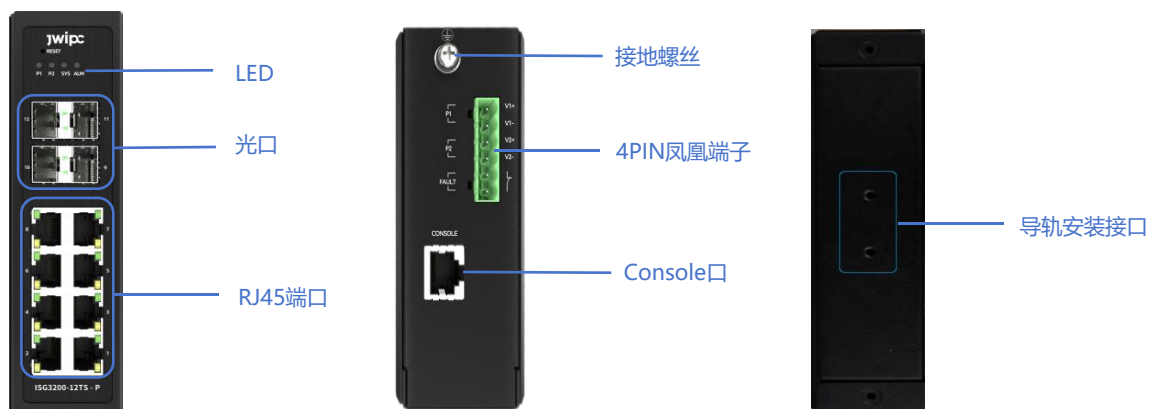

产品尺寸

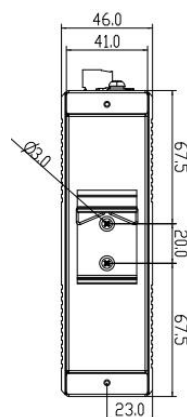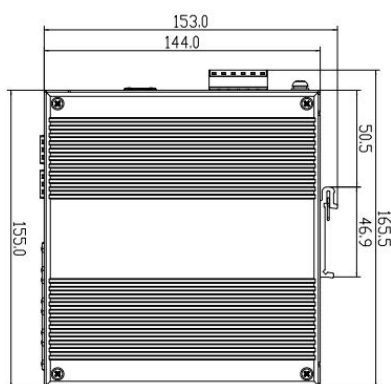

性能	交换容量	24Gbps
	FLASH	32MB
	DDRIII	256MB
	MAC地址表	8K
	ARP表	1K
	巨型帧	10KB
	端口自协商	支持
	端口自适应	支持
PoE	PoE端口	8个PoE端口，单口最大供电30W
	PoE总功率	120W
接口	RJ45	8*10/100/1000MBASE-T RJ45端口，1个console口
	SFP	4
灯	端口灯	绿色：连接/转发，黄色：POE
电源	输入范围	DC 24V双电源冗余
	连接器	1 个6PIN凤凰端子
	过载电流保护	支持
	反极性保护	支持
物理参数	尺寸	155mm(L)×144mm(W)×46mm(H)
	防护等级	IP40
	安装	导轨安装
	散热	无风扇自然散热设计
工作环境	工作温度	-40~75°C(-40~167 °F)
	储存温度	-40~85°C(-40~185 °F)
	工作湿度	5 to 95% (无凝结)
	储存湿度	5 to 95% (无凝结)
标准和认证	EMC	EN 55032/24
	EMI	CISPR 32, FCC Part 15B Class A
	EMS	IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 10 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV IEC 61000-4-6 CS: 10 V IEC 61000-4-8 PFMF
	安规	EN 60950-1、EN 60950-1 (LVD)
	冲击	IEC 60068-2-27
	振动	IEC 60068-2-6
	跌落	IEC 60068-2-31
	WEEE	支持
	RoHS	支持

L2功能	VLAN	IEEE 802.1Q VLAN; 基于端口的 VLAN; QINQ
	端口	端口统计 流量控制 端口限速 端口保护 端口镜像 端口MAC地址学习限制
	链路聚合	静态链路聚合 IEEE 802.3ad LACP 源MAC、目的MAC、源/目的MAC、源IP、目的IP、源/目的IP
	环网协议	EAPS ERPSv1 STP/RSTP/MSTP
	ACL	L3/L4 ACL ACL 统计信息 VLANACL IPv4/IPv6 ACL
	QOS	SP WRR WFQ 1个端口8 个队列/优先级队列
	IGMP	IGMP v1v2v3 IGMP Snooping
	风暴控制	广播/组播/未知单播风暴控制
	DHCP	DHCP 中继 DHCP 客户端 DHCP Snooping
	安全	RADIUS / TACACS+ IEEE 802.1X 端口身份验证 MAC身份验证 IP+MAC+端口+VLAN 绑定
	IPv6	IPv6 邻居发现 IPv6 静态路由
	管理	Web 管理 SNMPv3 的 CLI RMON MIB II FTP/SFTP/TFTP 客户端 GMRP NDP NTDP SNTP LLDP ping Traceroute syslog

型号	产品配置
ISG3200-12TS-P-24V	8*GE+4SFP, L2管理型24V升压POE工业交换机

■ 装箱清单

配件编号	描述
302300008101	金属结构,工业交换机通用,DIN-35mm导轨卡扣,中心孔距20mm,铝型材,T=2.5mm,47.8x30mm,喷砂,硫酸阳极氧化,黑色,PK,WT
301700008229	I/O连接器,WJ2EDGK-5.08-06P-1YY-00A,凤凰端子,1x6Pin,5.08mm,Copper Alloy,180度,绿色,PA66,260°C,UL94V-0,YBCY
\	说明书 (含保修卡、合格证)