

SYS-60213R-S08(8 DIMM)

2U8Bay标准高性能服务器

SYS-60213R-S08系列产品采用Intel® C621A高性能服务器芯片组，基于英特尔® 至强® 第三代可扩展处理器和英特尔® 至强W-3300系列处理器而全新打造。从外观设计到内部用料，全新的服务器体现出公司追求“科技/ 创新/ 环保”的经营理念，为客户提供一款较高性能、高可靠性、较低功耗、最佳散热的2U8盘服务器。无论是企业级的数据中心还是发展中的企业应用，产品可以提供多种灵活的配置选择，可以更好的满足客户不断增长的服务器需求，为数据存储、大数据处理、虚拟化等应用提供可靠的硬件支撑，是稳定性、实用性有较高要求的大型行业、企业及政府用户的最佳选择。





- 稳定创新的底层设计，配合精准的气流导向及风扇调节机制，造就了稳定可靠的机型。
- 基于Intel®高性能服务器C621A芯片组，支持1颗英特尔® 至强® 第三代可扩展系列处理器和英特尔® 至强W-3300系列处理器，性能提升显著；
- 提供提供8个DDR4 RDIMM 内存槽(8通道/CPU)；支持DDR4 ECC RDIMM/LRDIMM/3DS LRDIMM；最大支持频率3200MHz，最大支持容量2TB，更高密度、更大容量为企业虚拟化和业务处理提供更好的性能；最大支持容量2TB傲腾持久内存Intel® Optane™ PMem 200 Series(Barlow Pass)。
- 支持4个PCI E 4.0 x16，3个PCI E 4.0 x8扩展插槽，可实现灵活扩展；
- 支持2个M.2 PCI-E 3.0 x4 / SATA3.0(2242/2280)，支持Intel VROC NVME raid KEY；
- 支持多达8个3.5/2.5英寸SATA3/SAS3 热插拔硬盘(12Gb/s直连背板)，可选后置2*2.5寸Nvme/SAS3/SATA3热插拔硬盘
- 可选阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E（可选RAID卡缓存保护模块）
- 支持4个2.5GbE电口（Intel i225），1个千兆RJ45 IPMI专用管理网口，支持 IPMI2.0，SOL，KVM Over IP、虚拟媒体、设备健康监控等管理特性

产品规格 Specifications

系统主控	CPU型号	支持英特尔® 至强® 第三代可扩展系列处理器；Intel® Xeon® W-3300系列处理器; Whitley: (Ice Lake), TDP 270W
	CPU数量	1个Socket P+ (LGA4189),
	桥片	Intel®C621A芯片组
内存	类型	8个内存插槽(8通道/CPU), 支持3200/2933/2666MHz DDR4 RDIMM,LRDIMM, 3DS LRDIMM 最大支持2TB 3DS RDIMM, 最大支持2TB 3DS LRDIMM 最大支持容量2TB傲腾持久内存Intel® Optane™ PMem 200 Series(BarlowPass)
显卡	芯片/接口	ASPEED AST2500 BMC , 1个VGA接口
存储	外置	支持8个3.5/2.5英寸SATA3/SAS3 热插拔硬盘(12Gb/s直连背板), 可选后置2*2.5寸Nvme/SAS3/SATA3热插拔硬盘
	RAID控制器	PCH C621A集成10个SATA3 6Gb/s接口，支持Raid0, 1, 5, 10 (2个MinisASHD+2个7PINSATA) 可选阵列卡，支持RAID 0/1/10/5/6/50/60/1E（可选RAID卡缓存保护模块）
	M.2	2xM.2 PCI-E 3.0 x4/SATA 接口，支持2242/2280，支持Intel VROC NVME raid KEY;
千兆网络	网卡IC	Intel i225企业级千兆网络控制器
	网卡带宽	4个2.5GbE网络，支持10/100/1000/2500Mbps
	网卡连接器	2个双层RJ45接口
IPMI 管理接口	类型	1个标准RJ45，10/100/1000Mbps网络接口
USB	USB 3.0	2个USB 3.0（后 IO）
	USB 2.0	2个USB 2.0（后IO），2个USB 2.0（前置），1个USB 2.0（内置TYPE A）
串口	串口	1 x COM接口，1 x 串口接针
PCIe扩展	PCIe扩展	4个标准PCIe 4.0 x16（x16插槽）；3个标准PCIe 4.0 x8（x8插槽） Slot2 shares with Slot3(NA/16; 8/8), Slot4 shares with Slot5(NA/16; 8/8), Slot6 shares with Slot7(NA/16; 8/8)
后窗指示灯	后窗指示灯	1个带灯UID开关
前面板	开关	1个电源开关; 1个复位开关
	指示灯	1个电源指示灯; 1个异常指示灯; 1个硬盘活动指示灯; 2个网络指示灯
电源	电源输入	可选CRPS 550W/800W/1300W 1+1冗余电源
风扇	风扇	3个8038风扇，支持热插拔;
尺寸	尺寸	尺寸: 670mm (深) * 444mm (宽) * 87.6mm (高)
温度湿度要求	温度	工作温度: 10°C ~ 35°C; 存储温度 -40°C to 70°C
	湿度	工作湿度: 8% ~90% 无凝结; 存储湿度: 5%~95%无凝结
安装套件	滑轨	支持滑轨（滑轨选配）

02 产品图示 Product view

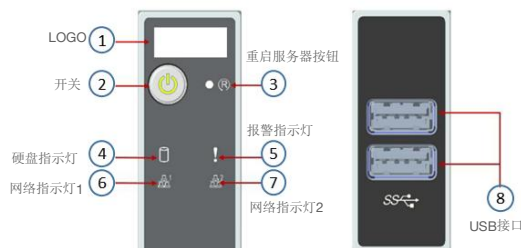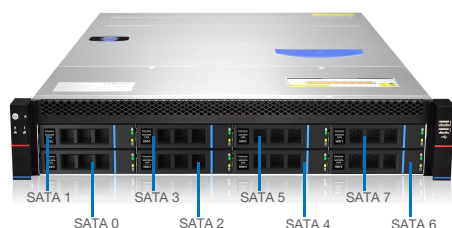

03 产品尺寸 Dimensions



04 产品选型 Product Selection

型号	产品配置
SYS-60213R-S08-R550 (8DIMM)	中性服务器 P13SRA 2U8盘 支持1颗Intel®Xeon®第3代可扩展/W-3300系列处理器, 8*DIMM, 4*2.5GbE RJ45, IPMI 双电550W 准系统
SYS-60213R-S08-R800 (8DIMM)	中性服务器 P13SRA 2U8盘 支持1颗Intel®Xeon®第3代可扩展/W-3300系列处理器, 8*DIMM, 4*2.5GbE RJ45, IPMI 双电800W 准系统
SYS-60213R-S08-R1300 (8DIMM)	中性服务器 P13SRA 2U8盘 支持1颗Intel®Xeon®第3代可扩展/W-3300系列处理器, 8*DIMM, 4*2.5GbE RJ45, IPMI 双电1300W 准系统