

SYS-60415W

塔式服务器

SYS-60415W高性能塔式服务器是一款基于Intel®高性能工作站W790芯片组，采用Sapphire Rapids系列W2400 Processor 64L 和 W3400 Processor 112L处理器的高性能单路服务器主板，此产品从外观设计到内部结构，全新的可扩展服务器主板体现出公司追求“科技/创新/环保”的经营理念，及“以客户为导向而不断努力，做最专业产品”的服务理念，在支持设备扩展性和性能方面都有很大的提升。此款服务器主板还可以针对个性化需求客户，提供ODM 定制化服务，是行业用户量身打造精细化IT平台的首选。




- 基于Intel®高性能工作站W790芯片组，采用Sapphire Rapids系列W2400 Processor 64L 和W3400 Processor 112L 处理器，性能提升显著；
- 提供8个DDR5 RDIMM 内存槽，内存最大支持2TB ECC RDIMM，内存读写速率显著提高；
- 支持3个PCI E 5.0 x8, 4个PCI E 5.0 x16扩展插槽，可实现灵活扩展；
- 支持2个3.5英寸硬盘和1个2.5寸硬盘，存储类型支持6G SATAIII，为企业应用提供多种存储解决方案。
- 支持2个Intel®2.5G网络接口,1个网口管理接口，为企业应用提供多种网络传输及通信解决方案；
- 支持USB3.0，可高速备份数据到移动存储；
- 支持IPMI,硬件监测，可远程监控主机电源、电压、温度、风扇等硬件工作状态；


01 产品规格 Specifications

系统主控	CPU	1个SocketE, Intel®Xeon®Sapphire Rapids工作站系列处理器
	桥片	Intel®W790芯片组
内存	类型	8个内存插槽(8通道); 64L 只支持DIMMA1/DIMMB1/DIMME1/DIMMF1 支持4800/4400MHz ECC DDR5 RDIMM
显卡	接口	1 x VGA
存储	SATA	支持2个 3.5英寸和1个2.5英寸 SATA3 硬盘插槽
	M.2	2个M.2 2280接口, 支持PCI-E 4.0 x4
网络	网络	支持10/100/1000/2500Mbps, Intel i226LM企业级千兆网络控制器
	接口	2 x RJ-45 2.5GbE LAN 接口
I/O 接口	背板 I/O 接口	1 x VGA接口, 1 x COM 接口, 1 x IPMI 管理接口, 2 x USB 2.0 接口, 5 x USB 3.0 接口, 2 x RJ-45 2.5GbE LAN 接口,1 x type-C接口, 1 x 8声道音频接口, 1 x UID 开关 (带LED 灯)
	板载 I/O	1 x USB 3.0 pin 接针, 高达 2 个设备; 1 x USB 2.0 pin 接针, 高达 2 个设备 2 x M.2 连接器, NGFF 类型: 2280/2242,支持nvme SSD; 1 x SMBus; 1 x USB3.0 Type A 1 x 前置COM 口插针,1 x TPM插针, 5 x 4pin 风扇接口,1 x 机箱开启检测接口, 1x 前置Audio插针 1 x 24-pin电源接口+ 8-pin电源接口+8-pin电源接口
串口	串口	1 x 标准DB9
扩展	PCIe扩展	3个标准PCIe 5.0 x16插槽 (x16信号) 1个标准PCIe 5.0 x16插槽 (X8信号) 64L 只支持PCIe SLOT1/3/5/7 3个标准PCIe 5.0 x8 (x8插槽)
前面板	开关	1 x UID 开关 (带LED灯),1个复位开关,1个电源开关
	指示灯	1 x 电源指示灯, 2 x 网络指示灯, 1 x 硬盘指示灯, 1 x 系统指示灯
电源	电源输入	1200W/1600W/2000W
尺寸	尺寸	500*435*174.5mm (深*宽*高)
温度湿度要求	工作温度	0°C to 40°C
	工作湿度要求	8% ~90% 无凝结
	存储温度	-40°C to 70°C
	非工作湿度要求	5%~95%无凝结
系统	操作系统	Win10 x64, Win11 x64, Linux (ubuntu22.04)

02 产品图示 Product view

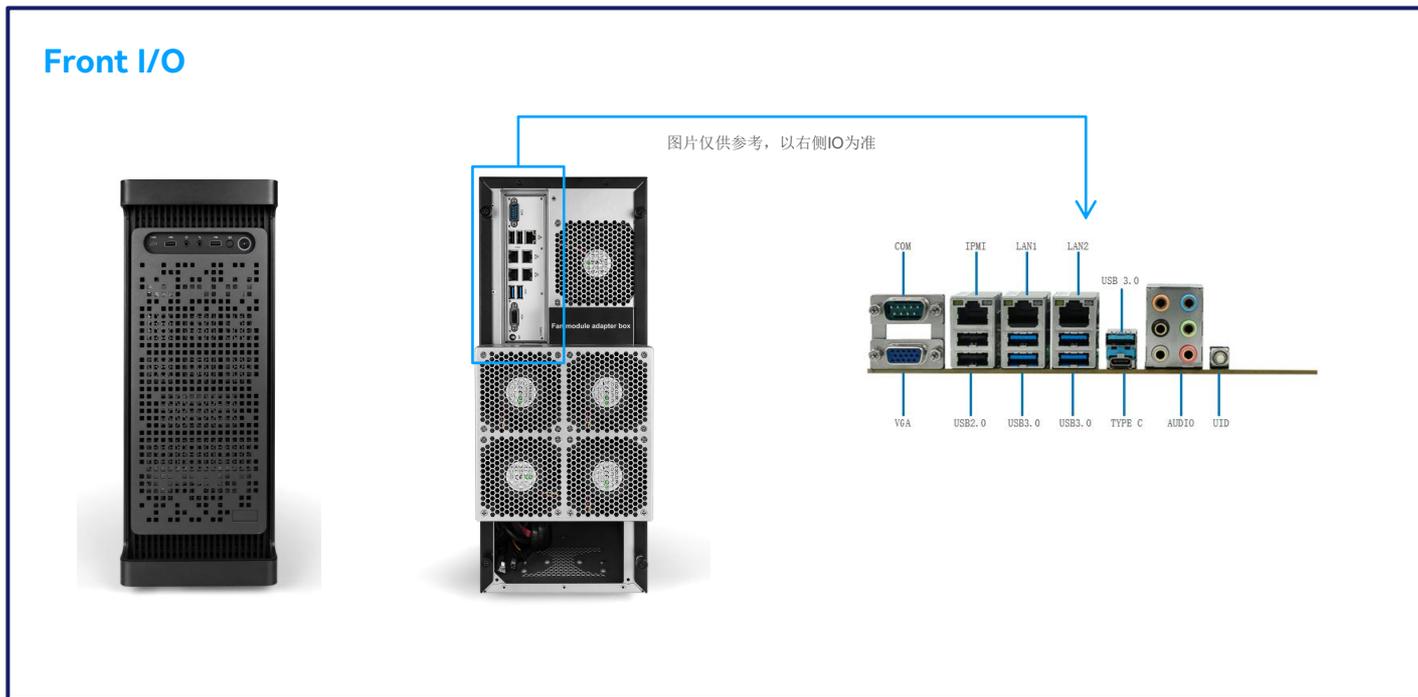

03 产品尺寸 Dimensions

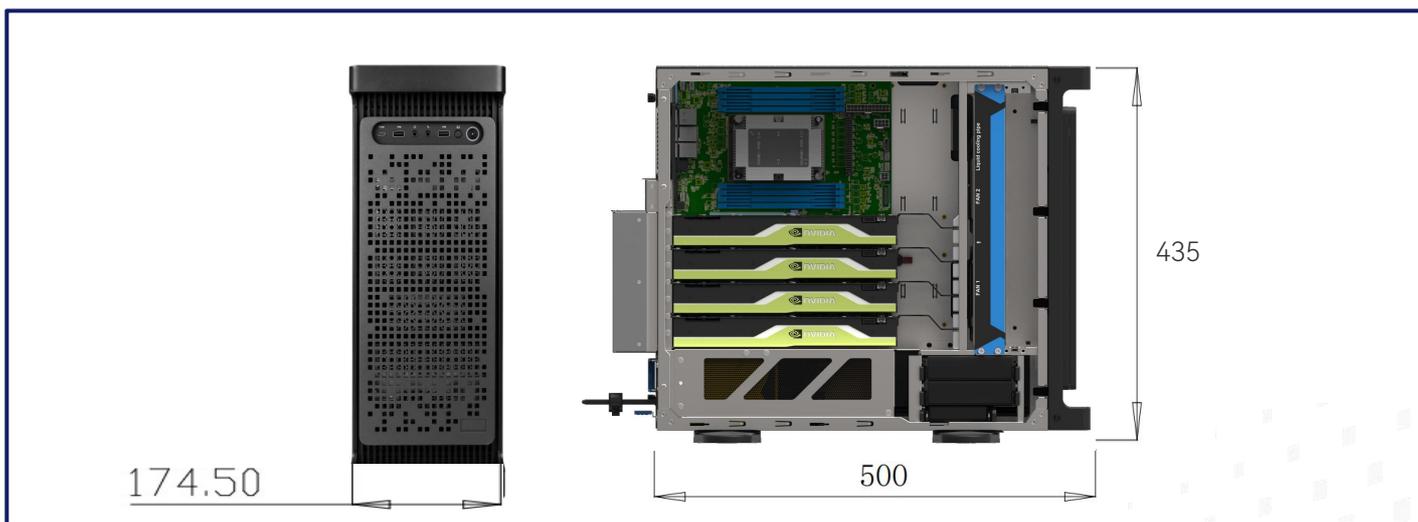

04 产品选型 Product Selection

型号	产品配置
SYS-60415W	整机,中性SYS-60415W 塔式准系统, P15SWM, W790, 2000W